muratec

SUPER G3 BUSINESS FAX

F-390

スーパーG3搭載ファクシミリ

様々なビジネスシーンにジャストフィット
コンパクト＆ネットワーク対応のスマートFAX

Compact & Network

F-390 is the high-speed and compact thermal paper facsimile
with simple and intuitive operation.
Furthermore, F-390 is equipped with the network connectivity as standard,
making it more powerful in various business situations.

SUPER G3

http://www.muratec.jp/ce/

コンパクトボディにハイスペックを凝縮
ネットワーク接続でさらに可能性を広げる

ビジネスユースをしっかりサポートするB4送受信＆100mロール紙対応。
インターネットFAX標準搭載でさらに多彩なシーンで活躍する
感熱ビジネスファクスの決定版。

Compact & Eco

省エネ・省資源でオフィスと環境に配慮

省スペース設計

横幅わずか39cmのコンパクトボディ。記録紙Uターン方式により受信トレイを本体に収めた省スペース設計で余分な設置面積を取りません。デスクトップや壁際など、オフィスや店舗といった様々な設置環境に合わせてスペースを有効に使えます。

感熱記録紙対応

消耗品は感熱記録紙のみ。環境にも経済的にもやさしく、またロールタイプなので短い伝票や長尺サイズの受信原稿もオートカッターで最適サイズにカットして、紙のムダを出しません。

「国際エネルギースタープログラム」の基準に適合

当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

ENERGY STAR

グリーン購入法の判断基準に適合

本製品はグリーン購入法の判断基準に適合しています。

グリーン
購入法
適合製品

User Friendly

使いやすさを追求した操作パネル

バックライト付き大型ディスプレイ

操作パネルに白色バックライト付き大型ディスプレイを採用。文字入力には携帯電話などにも幅広く利用されている漢字変換ソフト「モバイルWnn」を搭載し、宛先表の登録もスムーズになりました。

❶ ご愛用スイッチキー
「済スタンプ」や「リスト」など、よく使用する機能を割り当ててワンタッチで呼び出せます。

❷ 通信確認・ファクス中止
送信を中止したり、予約中の通信や送受信履歴を確認できます。

❸ 節電キー
機械を利用しないときは節電モードに切り替えて、電力消費を抑えます。

❹ ワンタッチダイヤル25ヵ所
よく通信する宛先をワンタッチダイヤル（25件）や短縮ダイヤルに登録できます。

Business Fax

信頼のスーパーG3ビジネスファクス

超高速スーパーG3電送

ITU-T国際標準規格V.34準拠。スーパーG3モード(33.6Kbps)で2秒台電送を実現。誰もが安心して使える確実な通信手段としてビジネスをサポートします。

B4送信/B4受信

原稿・記録紙ともにB4サイズ対応。自動原稿送り装置には原稿を最大30枚セットでき、記録紙も100mロール紙対応と、ヘビーユースにもしっかり応えます。

宛先登録最大500件

宛先表には最大500件まで登録可能。宛先番号は0001～9999番から任意に選択できるので、店番管理などにも便利です。また100件のグループ登録や最大530件の順次同報が可能です。

通信管理レポート／日報プリント

ファクスやインターネットFAXの通信結果を操作パネルの画面で確認したり、レポートとして出力できます。また通信履歴を100件ごとに、または日報として毎日指定時刻に自動出力することもでき、確実な通信管理が行えます。

その他のファクス機能

メモリー容量16MB	ジョブメモリー6件
クリアスムージング	ナンバー・ディスプレイ対応

Fax Security

誤送信を防いで情報を確実に伝える

宛先・ダイヤル2度押し

送信開始前に、テンキーやワンタッチ・短縮ダイヤルで入力したファクス番号を再入力して間違いがないか確認できます。間違った番号が入力されるとエラーになり、誤送信を防ぎます。



同報・グループ送信禁止

同報送信を禁止したり、プロテクトコードによりグループ送信機能の利用を制限することで、操作ミスなどによる誤送信を低減します。

FASEC(ファセック)のガイドラインに準拠

FASECとは、情報通信ネットワーク産業協会(CIAJ)がファクシミリ通信のセキュリティ向上を目指して制定したガイドラインの呼称です。FASECのロゴマークは、このガイドラインに準拠したファクシミリ・複合機に使用されます。

IDチェック送信

ダイヤルしたファクス番号の下4桁と相手機に登録されているファクス番号の下4桁を照合し、番号が一致するとファクス送信を開始します。

セキュリティー受信

あらかじめ指定した時間内に受信した文書をメモリーに蓄積。プロテクトコードを入力するまで印字を実行しないので、機密文書などを部外者に見られる心配がありません。

プロテクト機能

管理者パスワードやプロテクトコードを利用して、機器設定登録や各種リスト出力、ファクス機能の使用を制限し、機械の不正使用を防ぎます。

Multi-Function

これ1台で電話もコピーも

電話としても使えるハンドセットオプション

オプションのハンドセットに電話専用の短縮ダイヤルを最大10件登録できます。また通話中の相手を保留にして後からかかってきた電話に出るキャッチ機能※や、通話中にこちら側のマイク音声を相手に聞こえないようにするミュート機能など、便利な電話機能を利用することができます。

※キャッチホンのご利用については別途NTTとの契約が必要です。

「コピー」ボタンで簡単コピー

1～99部まで部数指定できるマルチソートコピー機能も搭載。原稿の控えを取る時などに簡単操作でコピーできて大変便利です。

Internet FAX

高速・高品質な通信を低コストで実現

インターネットFAX（W-NET FAX）

ITU-T国際規格T.37準拠。インターネットとメール環境があれば、従来のファクスと同じ感覚でインターネット回線を通じてファクス通信できます。さらにイントラネット内の対応機同士なら相手機のIPアドレスを直接指定して送信できるDirect SMTPにも対応しています。

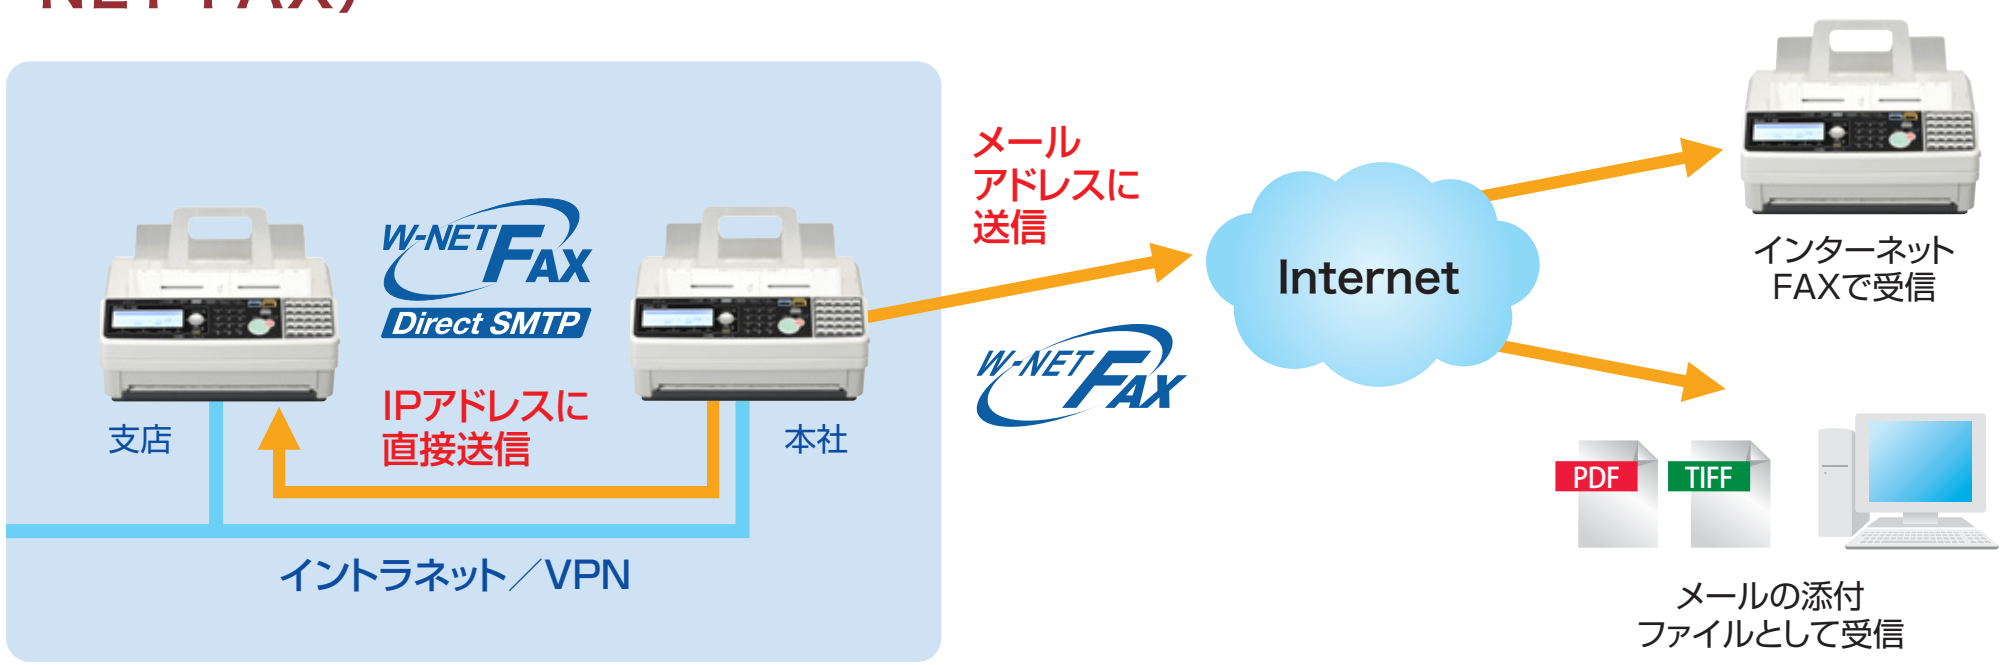

通信コストを大幅削減

ブロードバンド回線や社内IPネットワークなどの固定インフラを利用することで、従来の電話回線の通信費が不要となり通信コストを大幅に削減できます。

双方向通信が可能に

インターネット回線を利用することで送信・受信の同時双方向通信が可能となり、ピーク時の「話中」を解消します。

高速&高画質を両立

通常のG3ファクスでは時間のかかる高画質伝送もインターネットFAXなら瞬時に完了。高速に、鮮明な画質での通信を実現します。

リルート機能

インターネットFAXが送信エラーとなった際、あらかじめ登録した相手先のファクス番号に自動で切り替えてG3ファクスとして送信できるリルート機能に対応。万が一のネットワーク障害時にも安心です。

Direct PC-FAX

PCからダイレクト送信でペーパーレス化を促進

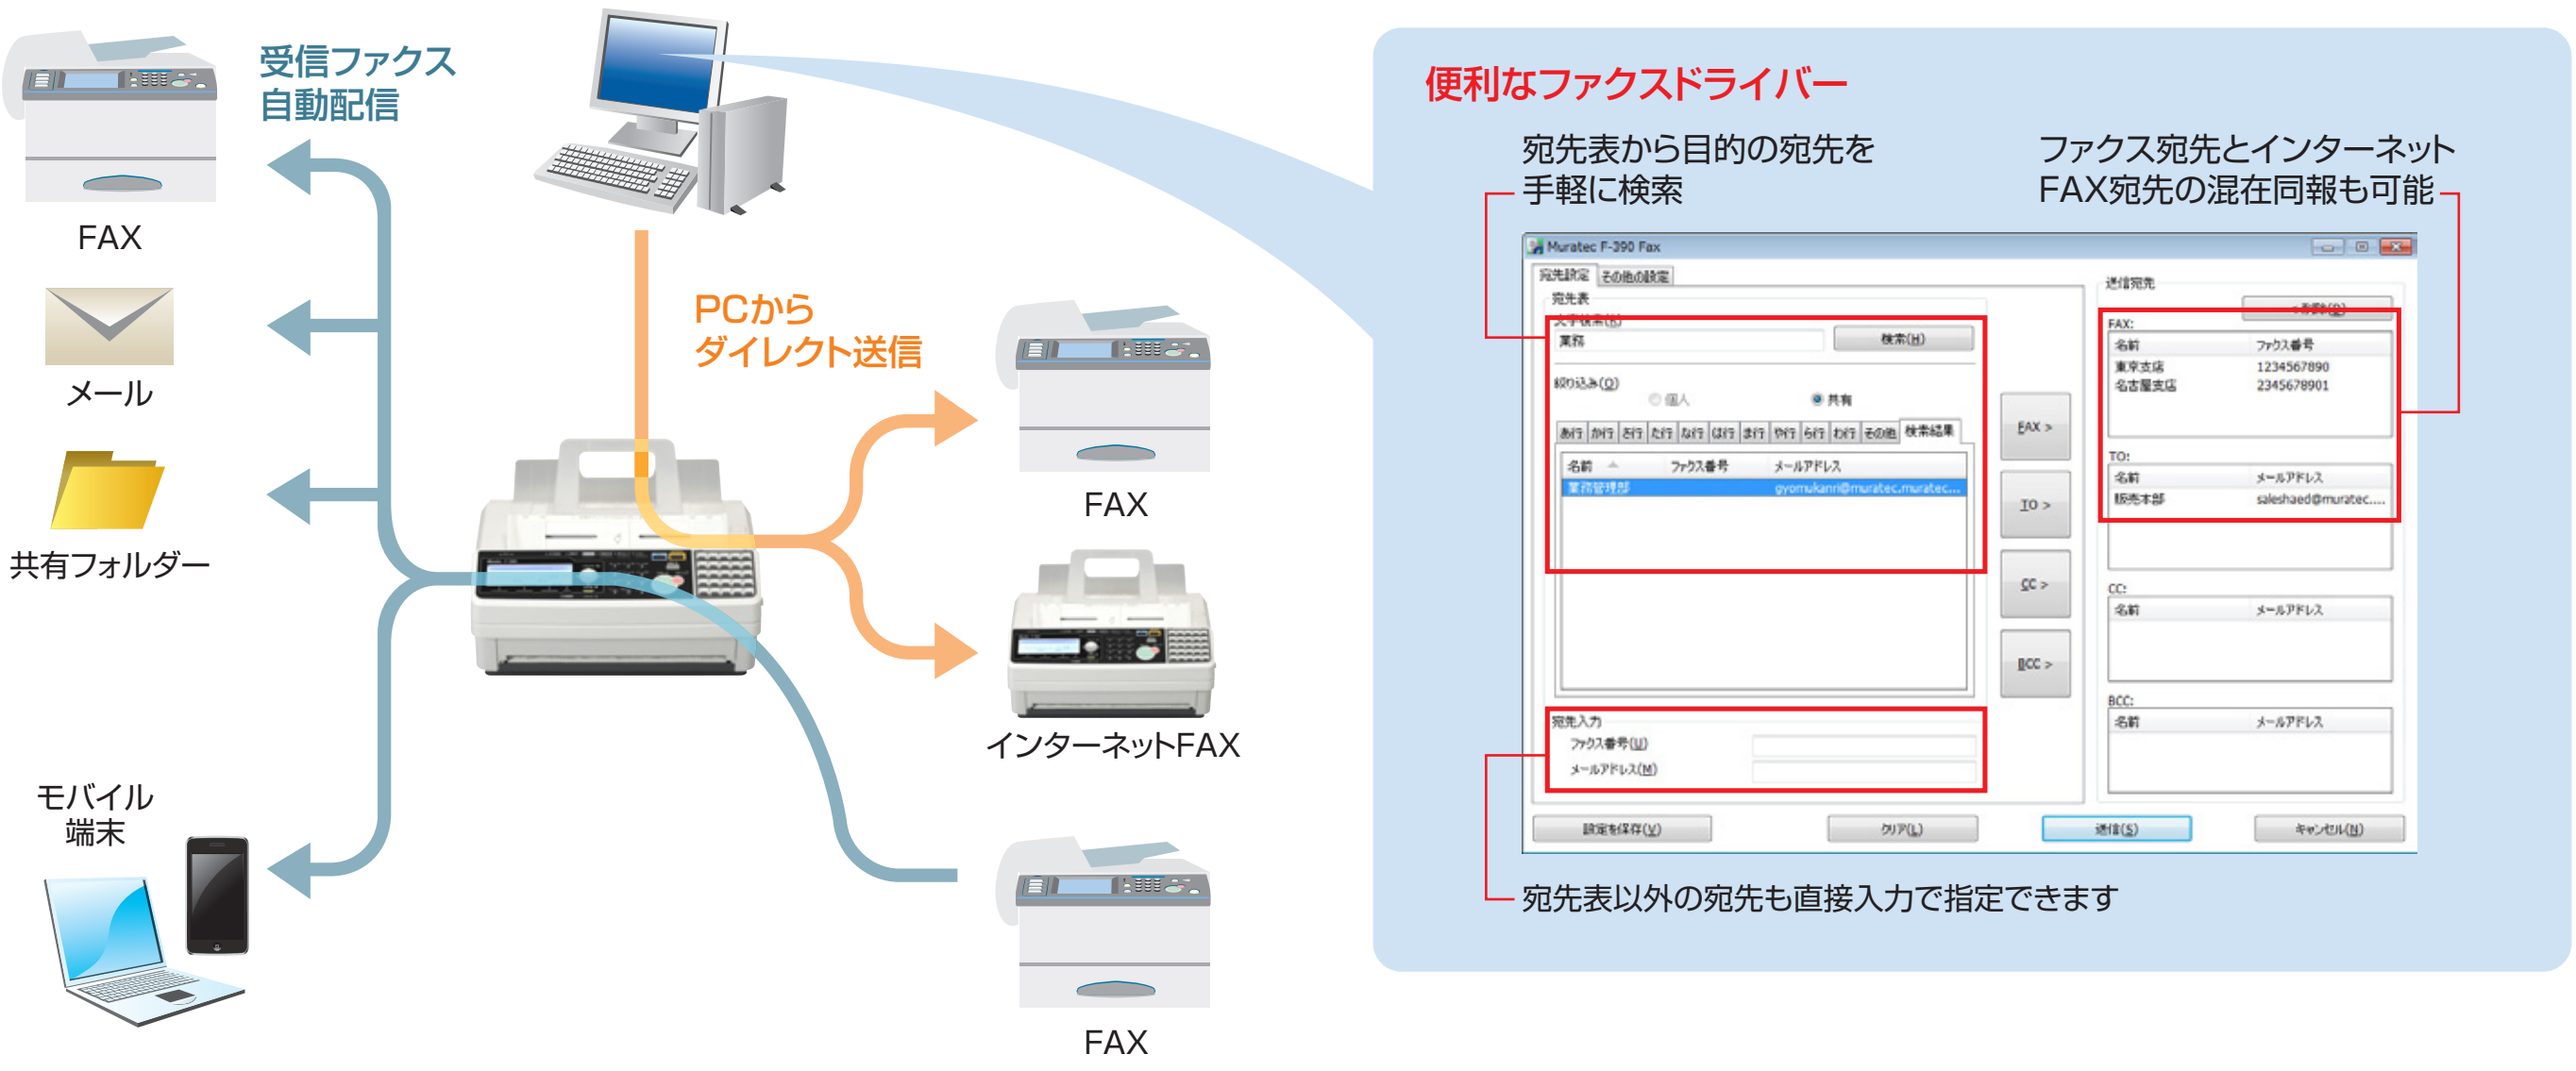

フレキシブルな自動配信

受信ファクスを発信元番号や受信日時、曜日などあらかじめ設定した条件に従って他のファクスやメールアドレスに自動配信。必要な情報を即時に配信することで、ファクスをよりスピーディなビジネスツールとして活用できます。またネットワークの共有フォルダーにも配信できるので、受信データのバックアップにも便利です。

通信データをアーカイブ保存

送受信したファクスやインターネットFAX原稿を指定のファクス番号、メールアドレスもしくはネットワーク共有フォルダーに送信して、通信データをアーカイブ記録として一元管理できます。

PCからダイレクトファクス送信

PCで作成した文書を、ファクスドライバーを使って相手先FAXやインターネットFAXへダイレクト送信。原稿を印字するムダを省き、より鮮明な画像を送信できます。

Eメールを使ってFAX送信

PCで作成した文書を付属ソフト「TiffMaker」でファイル変換して本体に指示メールを送信することで、指定の宛先にファクス送信できます。外出先からでもメール経由でファクスを送れる便利なツールです。

IsMobile app FaxReply

外出先からダイレクトにファクス返信

FaxReply

FaxReplyは、外出先でのファクス確認・返信を簡単に実現するiOS/Android対応アプリケーションです。
事務所の本体に届いたファクスをメールやクラウドのストレージサービスに自動配信しておくことで、タブレット端末やスマートフォンで内容を確認。テキストや手書き線画を書き加えて発信元にダイレクト返信できるスグレモノです。スピーディな対応が求められる営業活動を強力にサポートし、ビジネスチャンスを広げます。

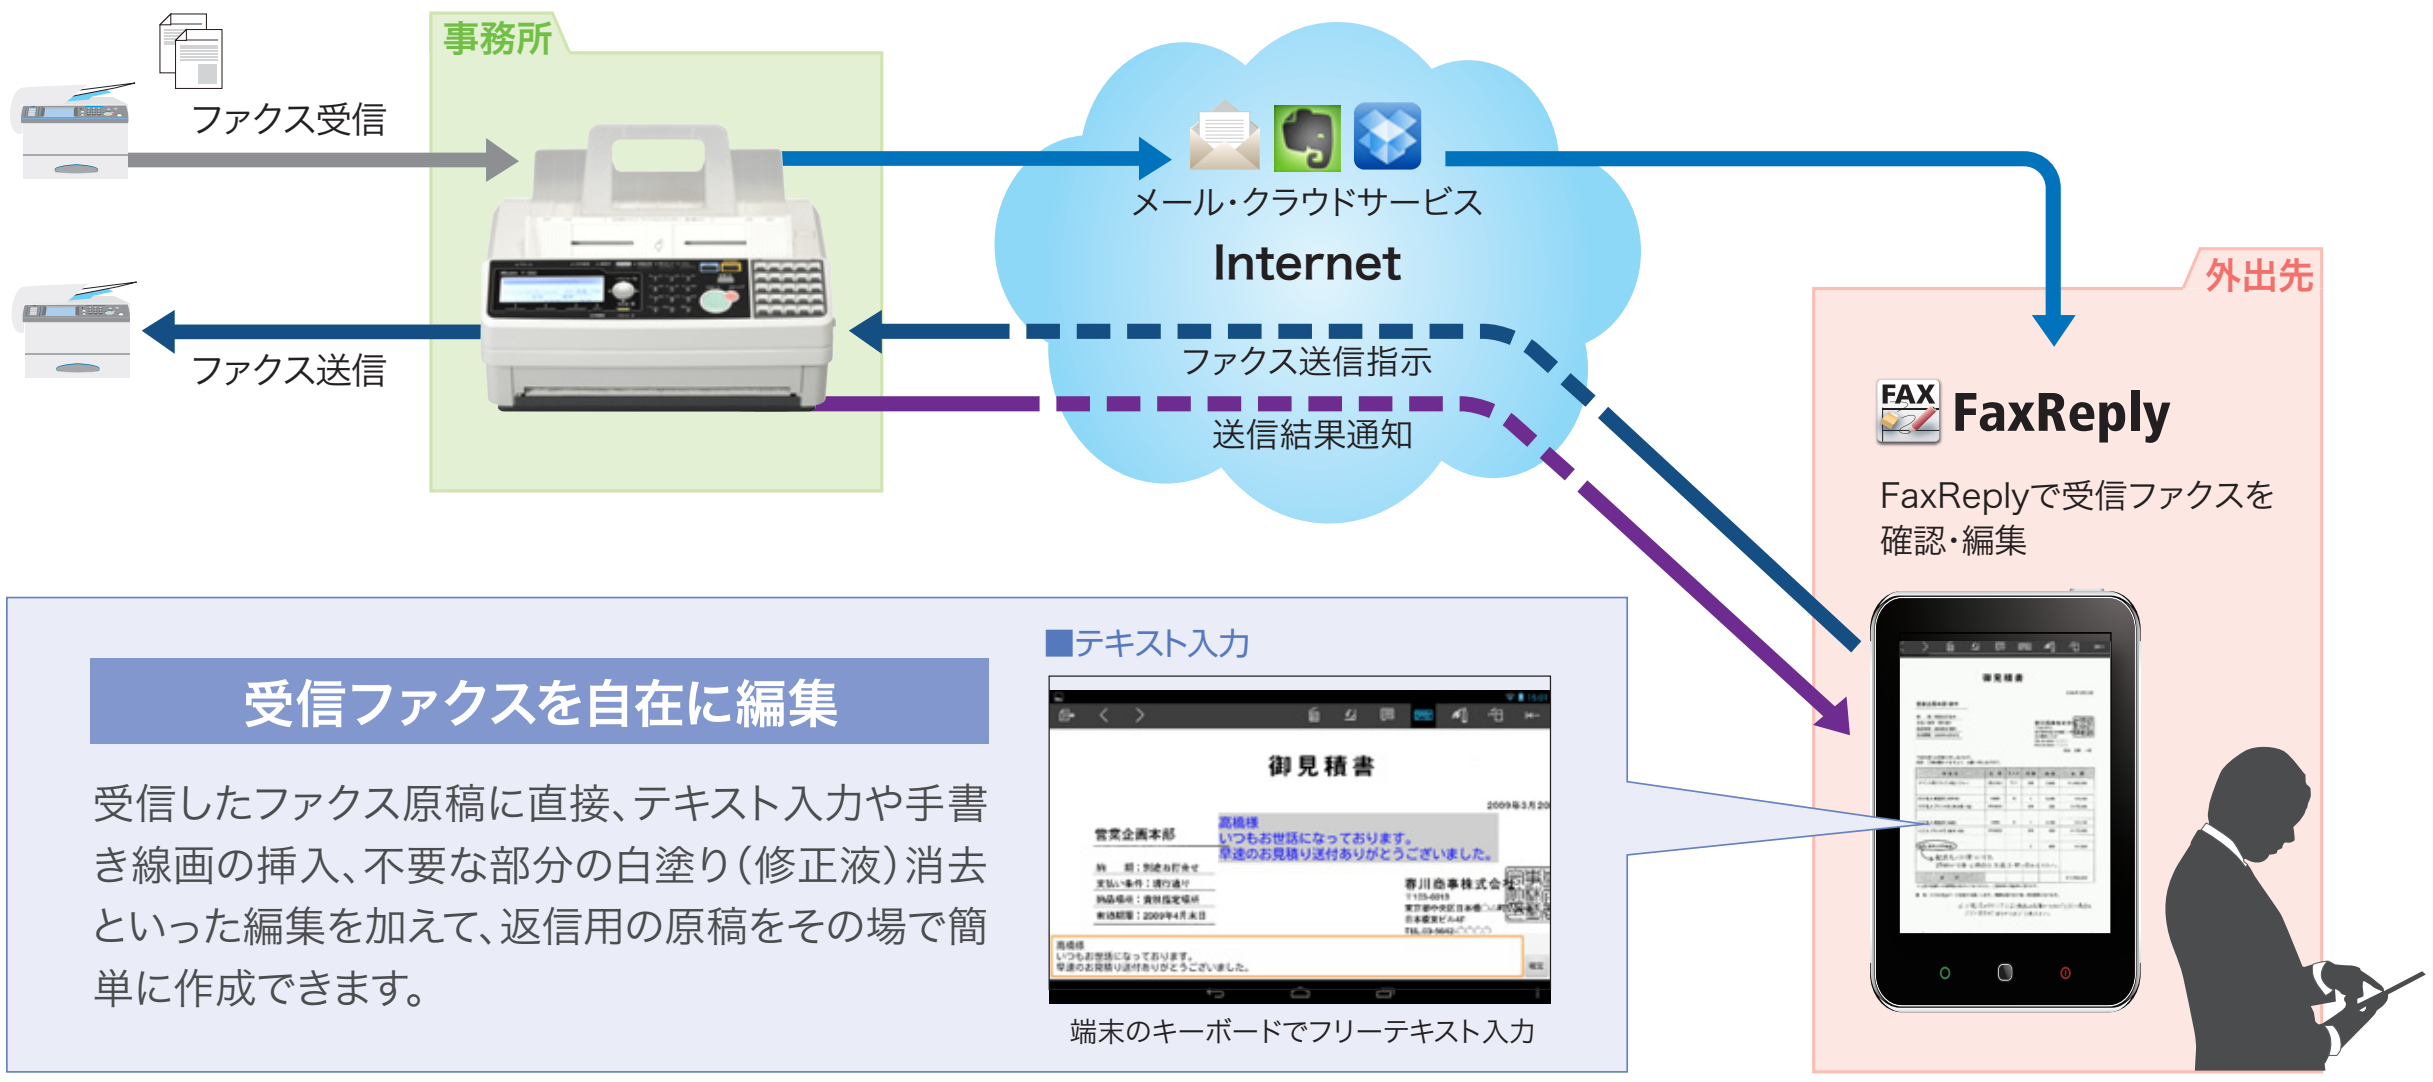

受信ファクスを自在に編集

受信したファクス原稿に直接、テキスト入力や手書き線画の挿入、不要な部分の白塗り（修正液）消去といった編集を加えて、返信用の原稿をその場で簡単に作成できます。

Network Management

直感的なWeb画面で機器管理

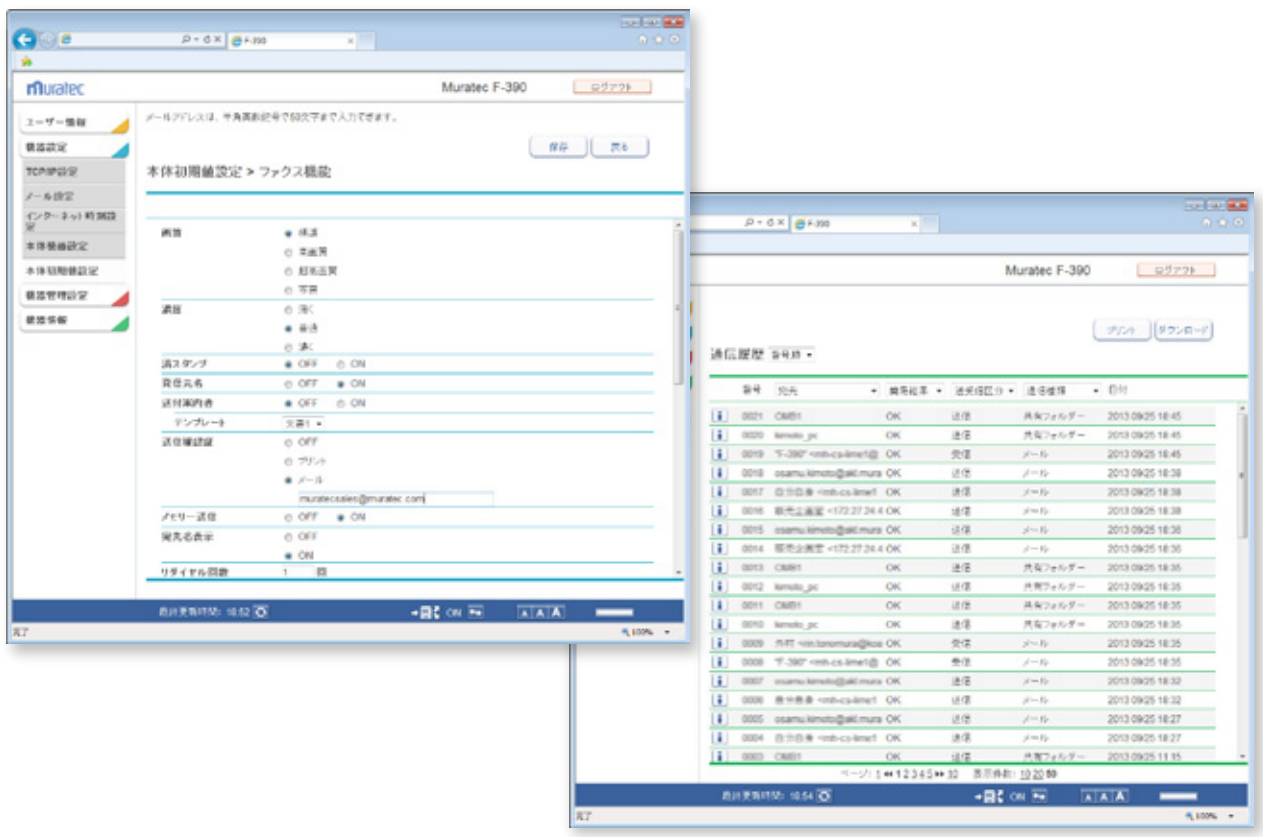

宛先表登録や機器設定もWebで

機器本体やネットワークの設定、宛先表登録、自動配信など様々な設定を見やすいWeb画面で簡単に行えます。

手軽に通信状況・履歴管理

通信中・予約中のファクス状況をWeb画面で一覧表示。画面上から通信中止することもできます。通信履歴は最大1000件まで表示でき、宛先別の絞り込み表示や印字・ダウンロードもワンタッチで可能。手軽に通信管理が行えます。

User Control

複数部門での共有利用も便利に

個人宛先表

ユーザーアカウントを最大20まで登録可能。共有の宛先表とは別に、ユーザーログイン時のみ有効となる個人宛先表を作成することができます。

ユーザー毎の通信履歴・アーカイブ

ユーザーログインしてファクス送信すると、通信履歴表示やアーカイブ属性ファイルにユーザー情報が記載されて確実な通信記録を残せます。

ユーザー使用状況管理

ユーザーまたはグループ毎にファクス送信・コピー出力枚数を集計表示できるので、複数部門で機械を共有する場合のコスト管理などに便利です。



■F-390　主な仕様

基本仕様

形式	卓上型、送受信兼用	
原稿サイズ	1枚だけ読み取る場合	自動連続読み取りの場合
	最大:幅280mm×長さ900mm （読み取り幅は252mm） 最小:幅120mm×長さ100mm	最大:幅257mm×長さ364mm （読み取り幅は252mm） 最小:幅148mm×長さ105mm
原稿の紙厚	0.05〜0.15mm	0.06 〜 0.13mm
原稿の坪量	35〜128g/㎡	52〜105g/㎡
原稿の自動分離可能枚数	B4:30枚　A4:30枚　（原稿の総厚み 最大4mm）	
メモリー容量	16MB	
適用回線	加入電話回線（ファクス通信網を含む）、NCC回線	
走査方式	送信部:CCD イメージセンサーによる固体電子平面走査 受信部:サーマルヘッドによる固体走査	
記録方式	感熱記録方式	
走査線密度	超高画質　主走査8画素/mm×副走査15.4 本/mm※1 高画質　主走査8画素/mm×副走査7.7 本/mm 標準　主走査8画素/mm×副走査3.85 本/mm 写真　主走査8画素/mm×副走査7.7 本/mm	
通信速度	33600、31200、28800、26400、24000、21600、19200、16800、14400、12000、9600、7200、4800、2400bps（自動切替）	
符号化方式	MH、MR、MMR、JBIG	
通信モード	スーパーG3、G3	
送信原稿サイズ	B4、A4	
記録紙サイズ	感熱記録紙　B4/A4（257mm/216mm幅）×100mロール　1インチ紙管	
電送時間※2	2秒台（33600bps）、3秒台（28800bps）	
電源	AC100V±10V　50/60Hz共用	
消費電力※3	待機時:5.0Wh　節電モード時:1.1W　最大消費電力※4:316W以下	
大きさ（幅×奥×高）	幅390mm×奥行き353mm×高さ187mm（ファクス本体のみ）	
機械占有寸法（幅×奥）	幅448mm×奥行き394mm（オプションのハンドセット装着時）	
質量	9.0kg（付属品を除く）	
環境条件	動作温度:5〜35℃　動作湿度:10〜80%	

※1 該当モードを持たない装置とは交信できません。　※2 A4判700字程度の当社標準原稿を、標準画質（8画素/mm×3.85本/mm）、スーパーG3モード（ITU-TV.34 準拠 33600bps）で送信した場合の時間です。これは画像情報のみの電送速度で通信の制御時間は含まれていません。なお、実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線の状態により異なります。G3機との通信（同じ原稿を14400bpsで送ったとき）では6秒台になります。※3 消費電力の各値は工場出荷時設定（LAN接続OFF）時の値です。※4 最大消費電力の数値は、起動時などの瞬間的ピークの消費電力ではありません。

PC-FAX仕様

原稿サイズ	A3、B4、A4
符号化方式	MH、MR、MMR、JBIG
通信規格	T.30（FAX）、T.37（I-FAX）
通信速度	最大33600bps（FAX）、最大100Mbps（I-FAX）
最大解像度	400dpi×400dpi
対応OSファクスドライバー	Windows XP/XP x64/Vista/Vista x64/7/7 x64/8/8 x64 Windows Server 2003/2003 x64/2008/2008 x64/2008R2/2012/2012R2

インターネットFAX仕様

通信プロトコル	送信:SMTP/SMTPS　受信:SMTP/POP3S/POP3
通信規格	ITU-T T.37（Simple Mode、Full Mode）
符号化方式	MH、MR、MMR、JBIG
送信原稿サイズ	本製品から送信:B4、A4　ファクスドライバーから送信:A3、B4、A4
走査線密度	本製品から送信: 超高画質 主走査8画素/mm×副走査15.4本/mm※1 または 主走査200dpi×副走査400dpi 高画質　主走査8画素/mm×副走査7.7本/mm または 主走査200dpi×副走査200dpi 標準　主走査8画素/mm×副走査3.85本/mm または 主走査200dpi×副走査100dpi ファクスドライバーから送信:主走査200dpi×副走査200dpi または 主走査400dpi×副走査400dpi
データフォーマット	TIFF-S、TIFF-F、PDF

※1 該当モードを持たない装置とは交信できません。

ネットワーク設定仕様

対応ブラウザー	Internet Explorer 6/7/8/9/10　Mozilla Firefox 2.0以降
動作環境	対応ブラウザーおよび各ドライバー・ユーティリティーが動作するWindows環境
登録可能ユーザー数	20ユーザー

■主な機能

【ファクス】
- 超高画質モード
- 256階調ハーフトーン
- クリアスムージング
- メモリー容量:16MB
- 代行受信:100件（約1,000枚）
- ワンタッチダイヤル:25件（宛先表の内数）
- 宛先表件数:500件（ファクス／メールアドレス）
- 同報送信:最大530件
- グループ登録:100件
- 送信予約:最大30件
- 時刻指定通信
- 発信元選択:3種類
- 送付案内書:3種類
- リダイヤル（自動／手動）
- 済スタンプ
- Fコード通信（掲示板・親展・ポーリング）
- ダイヤルイン機能
- ナンバー・ディスプレイ対応
- 自動配信設定:200件
- ダイレクトメール防止
- 増設電話（留守番電話）接続機能

【ネットワーク機能】
- インターネットFAX
- ダイレクトSMTP IP-FAX
- PC-FAX送信
- FaxReply対応（iOS／Androidアプリケーション）
- 通信データアーカイブ
- Web画面での機器状態確認
- Web操作による本体機器設定
- ユーザーログイン認証
- ユーザー使用状況管理

【セキュリティー】
- 宛先・ダイヤル2度押し
- 同報禁止
- 宛先確認表示
- 閉域通信（自社機間）
- IDチェック送信
- セキュリティー受信
- 機能プロテクト設定
- 通信管理レポート／日報プリント

【便利機能】
- ご愛用スイッチキー:3個
- ジョブメモリー:6件
- 節電モード

【コピー】
- マルチコピー:1〜99部
- ソートコピー
- 画質・濃度設定

【ハンドセット】（※オプション）
- 短縮ダイヤル:10件
- リダイヤル:1件
- キャッチホン対応
- ダイヤル／トーン切替
- ミュート機能
- 停電時発呼

連文節日本語変換ソフト「モバイルWnn（うんぬ）」※標準搭載
※オムロンソフトウェア（株）

グリーン購入法適合製品

ENERGY STAR

お問い合わせ先:

■FaxReply　主な仕様

動作環境

対応端末	Android版	Androidタブレット、Androidスマートフォン※1
	iOS版	iPhone4以降のiPhone、iPad2以降のiPad／iPad miniシリーズ
対応OS	Android版	推奨:Androidバージョン4.0.3以上（動作確認:バージョン2.3.3以上）※2
	iOS版	iOS6.1.2以上
対応言語		日本語
ネットワーク環境		インターネット接続、および電子メールを送受信可能な環境
端末電子メールソフトウェア	Android版	Gmail
	iOS版	iOSにプリインストールされた「メール」アプリケーション
対応ファイル		本製品で生成されたPDF（モノクロ）またはTIFF（モノクロ）

※1 Google Play対応の端末のみ。　※2 バージョン3.xはサポート対象外です。

設定項目

文字サイズ設定	3種類
線設定	3種類
定型文登録	128文字/件（プリインストール4件）
宛先リスト登録	100件

画面操作

文書表示	90°ページ回転、ページ送り、表示倍率変更
文書編集	文字入力・移動（定型文、フリーテキスト）、手書きオブジェクト挿入、消去（修正液）、ページ挿入・削除、スタンプ、トリミング
文書操作	ファクス送信（返信・転送）※1、アプリケーション連携、ファイル保存
送信結果確認	ファクス返信・転送指示したメールアドレスに結果通知

※1 事前にタブレット端末側に対応メールの設定が必要です。

■外形寸法　単位：mm

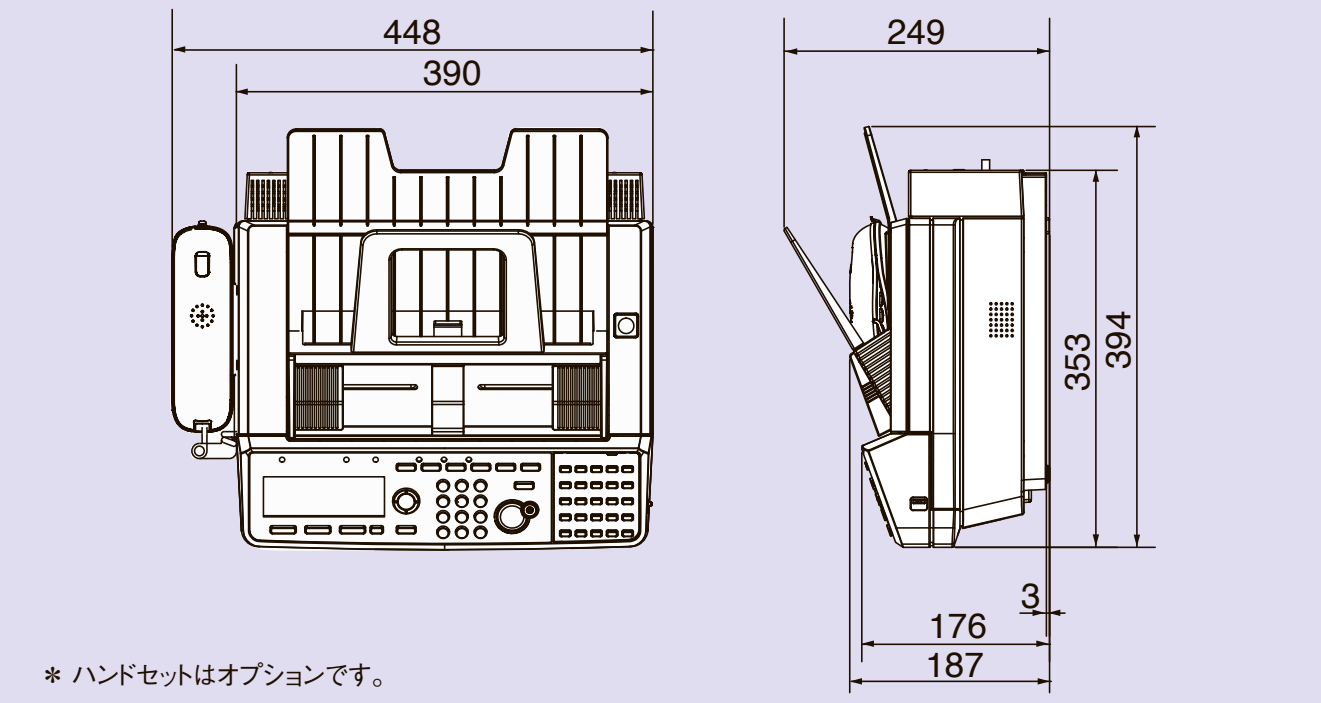

＊ ハンドセットはオプションです。

■主な消耗品

品　名	注文コード※1	数 量	標準価格(税別)
B4感熱記録紙（257mm幅×100m・1インチ）	TR60B	6ロール	15,000円
A4感熱記録紙（216mm幅×100m・1インチ）	TR60A	6ロール	12,000円
済スタンプ（青）（約15,000枚×2個）	ST0680AJP	1セット	1,000円
キャリアシート（B4用×5枚）	CA0370BJP	1セット	2,000円
キャリアシート（A4用×5枚）	CA0370AJP	1セット	1,250円

※1 注文コードは、消耗品発注の際にご使用ください。

■主なオプション

品　名	標準価格(税別)	取付費(税別)※1
ハンドセット	10,000円	2,000円
ドキュメントラック	3,500円	――――

※1 本体設置と同時の場合の取付費です。
＊上記消耗品及びオプション品には、運送料は含まれておりません。

本体標準価格　395,000円（税別）

搬入・設置説明費：15,000円（税別）〈但しネットワーク関連設定、電話関連の付帯工事は除く〉
ネットワーク基本導入費※1：9,000円（税別）※2
クライアント追加費：1クライアントにつき 4,500円（税別）

●本体には同梱品として、B4感熱記録紙（257mm幅×15m・1インチ)1ロールを付属しております。
※1 1クライアントのファクスドライバーおよびユーティリティーのインストール費用です。
※2 本体設置同時の場合。後日設定の場合は、13,500円（税別）となります。



OAフロアもムラテック
DREAM FLOOR
オフィスのLAN配線や電話線などもスッキリ床下配線
株式会社 日本シューター

●技術基準適合自己確認総務省届出 識別番号 :000250A13 ●このモデルは日本仕様の認可機です。日本国内のみで設置できます。（日本から海外のファクシミリとの国際電話による交信もできます。）●本カタログに記載されている製品名または会社名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。●カタログに掲載の（全）商品及び設置・説明費、消耗品、オプション等について消費税は含まれていません。ご購入の際、消費税が付加されますのでご承知おき願います。●本製品の補修用性能部品の最低保証期間は製造打ち切り後5年です。従って、本期間以降は修理をお受けできない場合があります。●商品の仕様、外観は改良のため予告なしに変更する場合がありますので、予めご了承 ください。

〈ご利用にあたって〉●ファクスによる海外通信をご利用になる場合、海外の回線の状況等によっては正常な通信ができない場合がありますので、ご注意願います。●本製品は、IC等電子部品を採用しているため、テレビ、ラジオ、アンプ、スピーカーボックス、電気こたつ、電子レンジなどのそば等電磁波や磁気の発生する機器のそばでのご使用は、雑音が発生したり、通話が途中で切れる等の原因となる場合がありますので、避けてください。

⚠ 安全に関するご注意
●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
●水・湿気・ほこり・油煙等の多い場所には設置しないでください。火災故障・感電などの原因になることがあります。

村田機械株式会社 情報機器事業部
ムラテック販売株式会社
本 社／販売本部
〒612-8686　京都市伏見区竹田向代町136
TEL. 075（672）8136
http://www.muratec.jp/ce/

製品の仕様・操作方法やアフターサービスに関するご相談は
インフォメーションセンター
フリーダイヤル **0120-610-917**
※ 電話番号をお間違えないようにご確認の上おかけください。
●受付時間　月〜土曜日（日・祝日は休ませていただきます。）
平　日　9:00〜18:00　土　9:00〜17:00

消耗品のご注文・ご相談は
消耗品受付ダイヤル
フリーダイヤル **0120-176-109**
※ 電話番号をお間違えないようにご確認の上おかけください。
●受付時間　月〜土曜日（日・祝日は休ませていただきます。）
平　日　9:00〜18:00　土　9:00〜17:00

※このカタログの記載内容は2015年1月現在のものです。

KA0390-3105012006VT